

Estrattori bonificati lavorabili testa cilindrica DIN 1530 non nitrurati



- Materiale: 1.2344
- Tolleranza: d g6
- Durezza: HRC 38/43


Estrattori bonificati
2.5 x 100
20 x 400

Cod.
2ETC
2ETC

Mat.
B
B

Mis.
025100
200400

Made in Italy

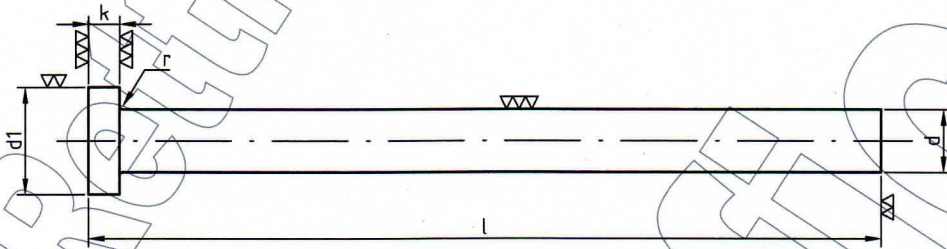

d	d1	k	l							
			100	125	160	200	250	315	400	
2.5	5	2	•	•	•	•	•			
3	6	3	•	•	•	•	•			
3.5	7		•	•	•	•	•			
4	8		•	•	•	•	•	•	•	
4.5			•	•	•	•	•	•	•	
5	10		•	•	•	•	•	•	•	
5.5		•	•	•	•	•	•	•		
6	12	5	•	•	•	•	•	•	•	
6.5			•	•	•	•	•	•	•	
7			•	•	•	•	•	•	•	
7.5			•	•	•	•	•	•	•	
8	14		•	•	•	•	•	•	•	
8.5		•	•	•	•	•	•	•		
9		•	•	•	•	•	•	•		
10	16	7	•	•	•	•	•	•	•	
10.5			•	•	•	•	•	•	•	•
11			•	•	•	•	•	•	•	•
12	18		•	•	•	•	•	•	•	•
13			•	•	•	•	•	•	•	•
14	22		•	•	•	•	•	•	•	•
15			•	•	•	•	•	•	•	•
16		•	•	•	•	•	•	•	•	
18	24	•	•	•	•	•	•	•	•	
20	26	8	•	•	•	•	•	•	•	

Possibili impieghi

