

Viti a colletto con distanziale rettificato


- Materiale: ISO 12.9
- Tolleranza: d h7
- Rondella: acciaio temprato e brunito, resistenza 100 Kg/mm²
- Distanziale: acciaio temprato e rettificato, resistenza 120/140 Kg/mm²

Viti distanziale rettificato
 6MA x 10 x 15
 16MA x 23 x 230

Cod.
 2V
 2V

Mat.
 K
 K

Mis.
 06015
 16230

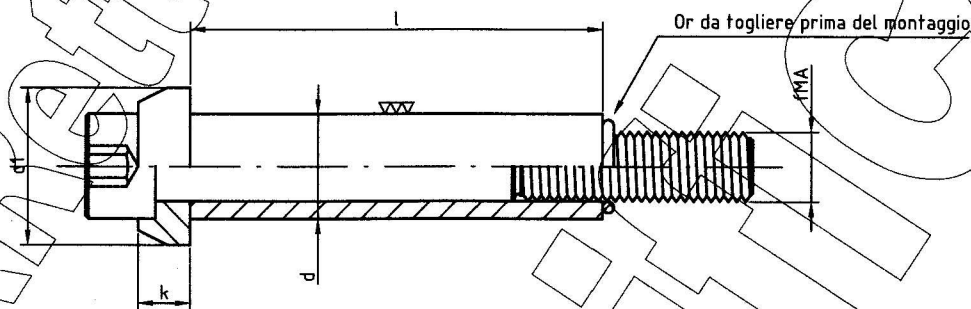

Made in Italy

k	6	6.5	7.5	9	11
d1	15	19	23	27	34
d h7	10	12.5	15	17.5	23
fMA	6	8	10	12	16
l					
15	•				
20	•	•	•		
25	•	•	•	•	
30	•	•	•	•	•
35	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•
45	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•
55	•	•	•	•	•
60	•	•	•	•	•
65	•	•	•	•	•
70	•	•	•	•	•
80	•	•	•	•	•
90	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•
110	•	•	•	•	•
120		•	•	•	•
140		•	•	•	•
150			•	•	•
160			•	•	•
180			•	•	•
200			•	•	•
220				•	•
230					•