


## Bussole di guida tipo "N"

- Materiale: 16 Cr Ni 4
- Esecuzione: cementate, temprate, rettificate
- Tolleranza: d1 h5
- Durezza: HRC 60/62

Bussole N  
20 x 45  
80 x 130

Cod.	Mat.	Mis.
1BU	N	20045
1BU	N	80130

Made in Italy

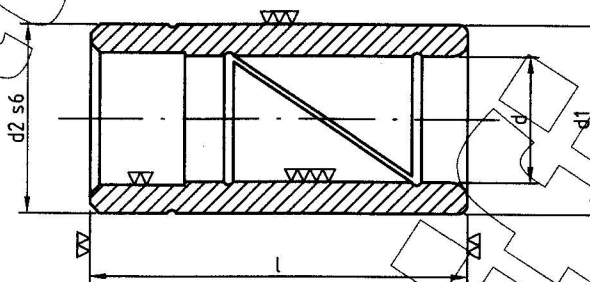

d	d1	Tipo normale l	Tipo corta l		d	d1	Tipo normale l	Tipo corta l	
15/16	26	50	35	•	30/31	45	80	55	•
17/18	28	55	45	•	40/41	55	100	60	•
19/20	30	60	45	•	50/51	70	100	60	•
21/22	35	65	50	•	63	85	100	-	•
24/25	36	70	50	•	80	100	130	-	•


\* Si costruiscono a richiesta bussole diametro 34/35 e 45/46 mm.

## Bussole di guida tipo "N" con guida in bronzo

- Materiale: 16 Cr Ni 4
- Esecuzione: cementate, temprate, rettificate
- Tolleranza: d1 h5
- Durezza: HRC 60/62

Bussole N in bronzo  
22 x 50  
63 x 100

Cod.	Mat.	Mis.
1BU	NB	22050
1BU	NB	63100

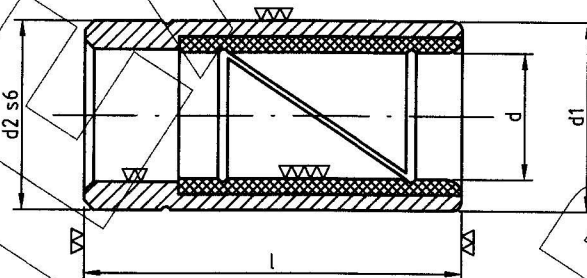

d	d1	Tipo normale l	Tipo corta l		d	d1	Tipo normale l	Tipo corta l	
16	26	50	35	•	30/31	45	80	55	•
18	28	55	45	•	40/41	55	100	60	•
19/20	30	60	45	•	50/51	70	100	60	•
21/22	35	65	50	•	63	85	100	-	•
24/25	36	70	50	•					

\* Si costruiscono a richiesta bussole diametro 34/35 e 45/46 mm.